

SAMOVRTNÉ ŠROUBY DO PLECHU

1. NEJVYŠŠÍ KVALITA LAKOVANÉHO POVRCHU

Speciální proces nanášení a vytvrzování laku pomocí infračerveného záření zaručuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození nátěru během montáže. Tloušťka povlaku 60-80 µm a jeho odolnost vůči UV záření zaručují stálou barevnost, která odpovídá barvě střechy. Lak také poskytuje dodatečnou ochranu proti korozi.

2. ZINKOVÝ POVLAK min. 12µm

Galvanická vrstva zaručuje vysokou ochranu proti korozi a nepoškodí se při montáži (zašroubování).

3. PODLOŽKA EPDM


Dokonale vulkanizují, tvoří těsné spojení. Díky odolnosti vůči povětrnostním podmínkám jsou trvale flexibilní a eliminují účinky tepelných pohybů. Použitím podložek EPDM se zvyšuje odolnost spoje proti korozi.

4. KALENÍ

Šrouby naší výroby jsou vystaveny procesu tepelného zpracování, který jim poskytuje správnou tvrdost.

5. VRTÁČEK

Šroub je zakončen ostrým vrtáčkem redukujícím točivý moment šroubování. Umožňuje provrtání plechu ve velmi krátkém čase.

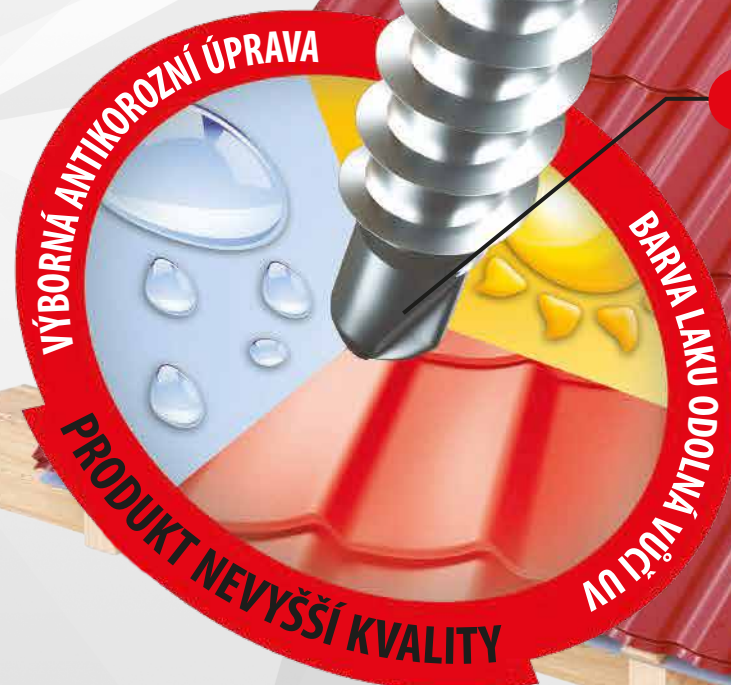

ZKOUŠKA TRVANLIVOSTI LAKU

ODOLNOST VŮČI MECHANICKÉMU
POŠKOZENÍ A OHEBNOSTI



POVRCH LAKOVANÝ WKŘET-MET



PRODUKTY KONKURENCE



POVRCH LAKOVANÝ WKŘET-MET



PRODUKTY KONKURENCE



POVRCH LAKOVANÝ WKŘET-MET



PRODUKTY KONKURENCE

ZÁRUKA TRVANLIVOSTI

Samořezné šrouby pro upevnění profilovaných plechů jsou pokryty speciálním lakovým povrchem. Díky modernímu způsobu aplikace je lak velmi trvanlivý a odolný proti mechanickému poškození, což je důležité obzvláště při montáži. Odolnost vůči UV záření zaručuje barevnou stálost. Firma Wkręt-met používá pouze testované komponenty nejvyšší kvality.